


## SAC 3 A 5 ENDIVES DE PLEINE TERRE INTERMARCHE

### Caractéristiques produit

Référence	<b>2JVPLTERREINTER</b>
Marque	ITINERAIRE DES SAVEURS
Format sachet / film (mm)	Sachet 230 X 250 mm (+/- 5 mm)
Épaisseur (µm)	35 µm (+/- 5 %)
Matière	Film OPP "Polypropylène bi orienté"
Poids du sachet ou de la pose	3.66 g (+/- 5 %)
Traitement anti-buée	Anti buée mis en surface AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC
<b>Type de perforation</b>	<b>LASER</b>
Nbre de ligne	1 ligne au recto
Nbre de perforation par ligne	6 perforations
Diamètre en µm	80 µm (+/-5 µm)
Entraxe	38 mm
Position de la perforation	A 15 cm (+/- 1 cm) du haut du sac
Soudure (pour sachet)	Soudure fil Renforcement dans le bas du sac

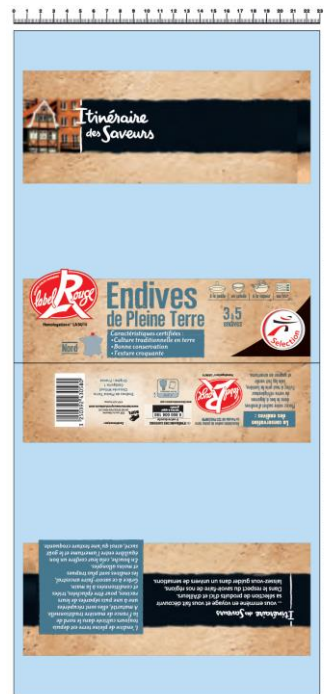

### Caractéristiques cliché

EAN 13 imprimé	<b>3 250392 430580</b>
Nombre de couleurs	6 couleurs
Type d'impression	Flexographie en surface extérieure
Caractéristiques BAG	A613a du 17/1/17 Réf photogreveur 792804 Athena

### Caractéristiques logistique

Conditionnement	Carton avec housse de 3 000 sacs
Quantité par palette	60 cartons de 3 000 sacs soit 180 000 sacs/palette Palette 110X130 perdue

### Couleurs :

- N°1 Cyan
- N°2 Magenta
- N°3 Yellow
- N°4 Black
- N°5 PANTONE 5405 C
- N°6 White

6

cm<sup>2</sup> à multiplier par  
nombre de poses et pistes

cm <sup>2</sup>	%
11.86	136.41
16.93	194.73
21.10	242.60
10.85	124.78
7.34	84.39
54.79	630.08

### Consigne / réglementation

Code fournisseur	sans
Consigne de soudure	Soudure à chaud : °C 105-145 °F 221-293
Traçabilité	- Etiquette sur le carton avec N° CDE - Référence produit / Date et heure + initiale opérateur
Contact alimentaire	Conforme aux normes européennes EEC
Utilisation optimum de l'anti buée	6 mois
Stockage	Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)