


FILM ENDIVES 6 JEUNES POUSSES SAVEUR DE NOS REGIONS

Caractéristiques produit

Référence	2JVFILM6JPSAVEU
Marque	SAVEUR DE NOS REGIONS
Format sachet / film (mm)	Film 380- mm dev 345 mm (+/- 5 mm)
Epaisseur (µm)	35 µm (+/- 5 %)
Matière	Film OPP "Polypropylène bi orienté"
Poids du sachet ou de la pose	4.17 g (+/- 5 %)
Traitement anti-buée	Anti buée mis en surface AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC
Type de perforation	Laser
Nombre de ligne	1 ligne
Nombre de perforation par ligne	3 perforations
Diamètre en µm	80 µm (+/- 5 µm)
Entraxe	100 mm
Position de la perforation	A 15 cm (+/-1cm) coté code barre

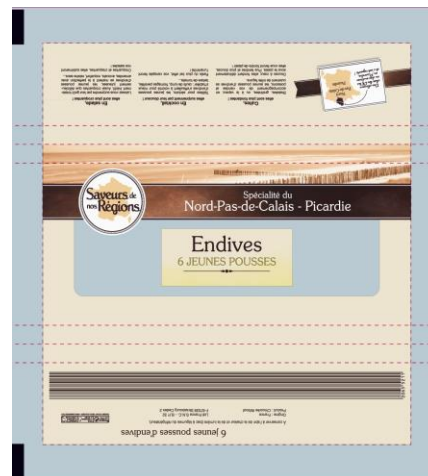


Caractéristiques cliché

EAN 13 imprimé	2065 5211
Sens de déroulage	Sens lecture J en premier de jeunes
Nombre de couleurs	8 couleurs
Type d'impression	Flexographie en surface extérieure
Caractéristiques BAG	268860.ap version : 1 Du 17/10/2017 Flexo Concept

PANTONE Black 5 C	Cyan	Magenta	PANTONE 619 C
8.2 %	2.9 %	4.9 %	0.1 %
10684.8 mm2	3854.7 mm2	6464.8 mm2	136. mm2
PANTONE 7508 C	Yellow	PANTONE 9160 C	blanc C
0.8 %	5.9 %	49.5 %	64.8 %
1102.9 mm2	7730.5 mm2	64844.8 mm2	84931.7 mm2

Caractéristiques logistique

Conditionnement	Emballage individuel des bobines / Bobine de 1 200 ml
Mandrin	Mandrin carton diamètre 76 mm
Quantité par palette	48 Bobines de 1 200 ml Palette 80x120 perdue



Consigne / réglementation

Code fournisseur	
Consigne de soudure	Soudure à chaud : °C 105-145 °F 221-293
Traçabilité	- Etiquette dans le mandrin avec N° CDE - Référence produit / Date et heure + initiale opérateur
Contact alimentaire	Conforme aux normes européennes EEC
Utilisation optimum de l'anti buée	6 mois
Stockage	Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)