



FICHE TECHNIQUE

FILM LIDL ALLEMAGNE

Caractéristiques produit	
Référence	2JVFILMLIDLALLE
Marque	LIDL
Format sachet / film (mm)	Film 530 mm dev 270 mm (+/- 5 mm)
Épaisseur (µm)	35 µm (+/- 5 %)
Matière	Film OPP "Polypropylène bi orienté"
Poids du sachet ou de la pose	4.60 g (+/- 5 %)
Traitement anti-buée	Anti buée mis en surface AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC
Type de perforation	Laser
Nombre de ligne	1 ligne
Nombre de perforation par ligne	6 perforations
Diamètre en µm	80 µm (+/- 5 µm)
Entraxe	45 mm
Position de la perforation	Centré sur la laize (+/-1cm)

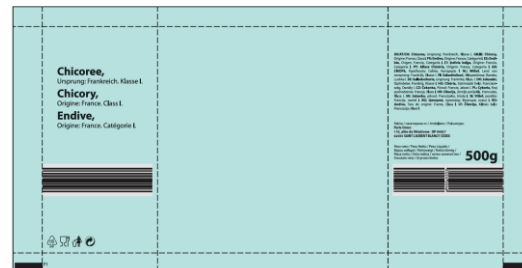

Caractéristiques cliché	
EAN 13 imprimé	20242046
Sens de déroulage	Sens lecture
Nombre de couleurs	2 couleurs
Type d'impression	Flexographie en surface extérieure
Caractéristiques BAG	00376103-001-000 Miller du 29-juin 18

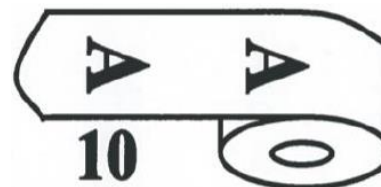

Caractéristiques logistique	
Conditionnement	Emballage individuel des bobines / Bobine de 1 200 ml
Mandrin	Mandrin carton diamètre 76 mm
Quantité par palette	24 Bobines de 1 200 ml Palette 80x120 perdue

Consigne / réglementation	
Code fournisseur	A côté du spot
Consigne de soudure	Soudure à chaud : °C 105-145 °F 221-293
Traçabilité	- Etiquette dans le mandrin avec N° CDE - Référence produit / Date et heure + initiale opérateur
Contact alimentaire	Conforme aux normes européennes EEC
Utilisation optimum de l'anti buée	6 mois
Stockage	Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)