

FICHE TECHNIQUE

FILM PERLE DU NORD 3 A 5 ENDIVES BIO

MARCHE DE PHALEMPIN

Caractéristiques produit

Référence	A DEFINIR
Marque	PERLE DU NORD
Format sachet / film (mm)	Film 530 mm dev 250 mm (+/- 5 mm)
Epaisseur (µm)	35 µm (+/- 5 %)
Matière	Film OPP "Polypropylène bi orienté"
Poids du sachet ou de la pose	4.22 g (+/- 5 %)
Traitement anti-buée	Anti buée mis en surface AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC
Type de perforation	Laser
Nombre de ligne	1 ligne
Nbre de perforation par ligne	5 perforations
Diamètre en µm	80 µm (+/- 5 µm)
Entraxe	50 mm
Position de la perforation	Centré sur la laize (+/-1cm)




Caractéristiques cliché

EAN 13 imprimé	3 760095 954141
Sens de déroulage	Sens lecture
Nombre de couleurs	7 couleurs
Type d'impression	Flexographie en surface extérieure
Caractéristiques BAG	A550 du 21/10/13 Réf Athena 716657

COULEURS: 7

- 1. Cyan
- 2. Magenta
- 3. Yellow
- 4. Black
- 5. PANTONE 343 C
- 6. PANTONE 361 C
- 7. Blanc
- 8. Decoupe

cm ² à multiplier par nombre de poses et pistes	
cm ²	%
105.516	6.6
164.456	10.3
285.881	17.9
16.611	1.
55.082	3.4
7.523	0.5
738.146	46.2
16.711	1.

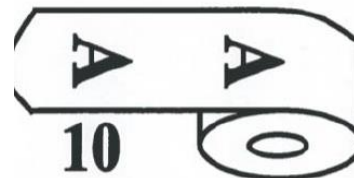

Caractéristiques logistique

Conditionnement	Emballage individuel des bobines / Bobine de 1 200 ml
Mandrin	Mandrin carton diamètre 76 mm
Quantité par palette	48 Bobines de 1 200 ml Palette 80x120 perdue

Consigne / réglementation

Code fournisseur	F1 - situé à côté du spot
Consigne de soudure	Soudure à chaud : °C 105-145 °F 221-293
Traçabilité	- Etiquette dans le mandrin avec N° CDE - Référence produit / Date et heure + initiale opérateur
Contact alimentaire	Conforme aux normes européennes EEC
Utilisation optimum de l'anti buée	6 mois
Stockage	Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)