


SAC 1 kg PERLE DU NORD LA PERLE DES PERLE X 6

Caractéristiques produit	
Référence	2JVSACPERLEX6
Marque	PERLE DU NORD
Format sachet / film (mm)	Sachet 300 * 270 + SF 30mm (+/- 5 mm)
Épaisseur (µm)	45 µm (+/- 5 %)
Matière	Film OPP "Polypropylène bi orienté"
Poids du sachet ou de la pose	7.37 g (+/- 5 %)
Traitement anti-buée	Anti buée mis en surface AFS 1 SOLUTION ANTI BUEE DFC
Type de perforation	LASER
Nbre de ligne	2 lignes au recto et verso
Nbre de perforation par ligne	12 perforations
Diamètre en µm	80 µm (+/-5 µm)
Entraxe	50 mm
Position de la perforation	A 17 cm (+/- 1 cm) du haut du sac
Soudure (pour sachet)	Soudure fil Renforcement dans le bas du sac

Caractéristiques cliché	
EAN 13 imprimé	3 760095 951089
Nombre de couleurs	7 couleurs
Type d'impression	Flexographie en surface extérieure
Caractéristiques BAG	Miller 00297643-001-000 du 20/7/17

Caractéristiques logistique	
Conditionnement	Carton avec housse de 2 500 sacs
Quantité par palette	60 cartons de 2 500 sacs soit 150 000 sacs/palette Palette 110X130 perdue

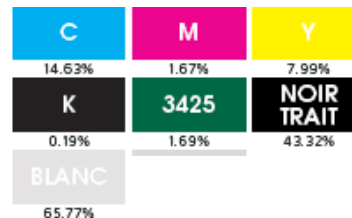

Consigne / réglementation	
Code fournisseur	F1 – au verso dans le soufflet
Consigne de soudure	Soudure à chaud : °C 105-145 °F 221-293
Traçabilité	- Etiquette sur le carton avec N° CDE - Référence produit / Date et heure + initiale opérateur
Contact alimentaire	Conforme aux normes européennes EEC
Utilisation optimum de l'anti buée	6 mois
Stockage	Endroit sec de 10 à 25°C (avant utilisation)